

MASTERWRAP XL

AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA A BRACCIO ROTANTE

PER LA STABILIZZAZIONE DI CARICHI INSTABILI O PESANTI

SEMI-AUTOMATIC ROTATING ARM STRETCH WRAPPING MACHINE

FOR UNSTABLE OR HEAVY PRODUCTS



Regolazione da pannello della tensione del film in 4 diverse fasi: alla base, in salita, alla sommità ed in discesa.
Film tensioning adjustable from control panel in 4 different phase: to the bottom, in upward, to the top and in downward.



PANNELLO DI COMANDO PROVVISIO DI JOG E DISPLAY GRAFICO AD ICONE
CONTROL PANEL WITH JOG AND GRAPHIC DISPLAY WITH ICONS

ROBOPAC 

MASTERWRAP XL



- ✓ PALLET INSTABILI E/O IRREGOLARI
UNSTABLE A/O IRREGULAR PALLETS
- ✓ IDEALE PER LOGISTICHE
IDEAL FOR LOGISTICS
- ✓ POSSIBILITÀ DI FASCIARE PALLET
FINO A 1200 X 1200 mm
*POSSIBILITY TO WRAP PALLET
TILL 1200 X 1200 mm*
- ✓ PANNELLO AD INTERFACCIA
GRAFICA USER-FRIENDLY
*USER FRIENDLY PANEL
INTERFACE*
- ✓ FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION
- ✓ NESSUN LIMITE DI CARICO
NO LOAD LIMIT



CARRELLO FR

Il carrello FR è dotato di dispositivo di stiro del film realizzato tramite un freno elettromagnetico a polveri controllabile da pannello di comando.


CARRIAGE FR

FR Carriage is equipped with prestretch film system made by an electromagnetic powder brake adjustable from control panel.

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE DATEN

MACHINE / MACHINE	FR XL (STD)	FR XL H2400 (OPT.)
Altezza utile albero / Usable mast height (mm)	2000	2400
Velocità rotazione braccio / Arm rotation speed (rpm)		7÷11
Velocità carrello regolabile da quadro / Carriage speed adjustable from control panel (m/min)		2.6÷6
Produttività / Productivity (pallet/h)		30
Dimensioni massime pallet / Maximum pallet dimensions (LxW)(mm)		1200x1200
Tensionamento film regolabile da pannello / Film tensioning adjustable from control panel		STD
Bumper di emergenza / Emergency Bumper		STD
Alimentazione / Power Supply		230V ±15% 1ph 50/60Hz
Arresto in fase / Phase stopping point		STD
Avvio progressivo / Soft start		STD
Fotocellula lettura altezza carico - altimetro / Load height sensing by photocell- altimeter		STD
Dimensioni massime bobina film / Maximum spool dimensions (H/Ø)(mm)		500x275
Mandrino per bobine con o senza anima / Holder for reel with core or coreless (Ø76mm)		STD
Peso massimo bobina film / Maximum spool weight (kg)		8
Spessore film / Film thickness (µm)		7÷35

MASTERWRAP XL

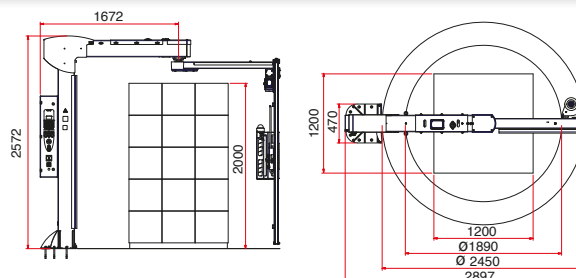

I CONTENUTI DI QUESTO CATALOGO SONO STATI VERIFICATI AL MOMENTO DELLA STAMPA. ROBOPAC SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN OGNI MOMENTO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E DEGLI ACCESSORI ILLUSTRATI NEL PRESENTE DOCUMENTO. / THE CONTENTS OF THESE CATALOGS HAVE BEEN VERIFIED BEFORE THE PRESS. ROBOPAC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IN EVERY MOMENT THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS AND ACCESSORIES ILLUSTRATED IN THE PRESENT DOCUMENT.

ROBOPAC S.P.A. Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Acquaviva Gualdicciolo - Repubblica di San Marino - tel. + 378 0549 910 511 - fax + 378 0549 908 549 / 905 946