

ROTOTECH 3000

STAZIONE DI FASCIATURA AUTOMATICA A BRACCIO ROTANTE
AUTOMATIC ROTATING ARM WRAPPING STATION



PANNELLO DI COMANDO
TOUCH SCREEN 7" CON
MULTILEVEL CONTROL
*TOUCH SCREEN 7"
CONTROL PANEL WITH
MULTILEVEL CONTROL*

ROBOPAC

ROTOTECH 3000




✓ PANNELLO DI COMANDO TOUCH SCREEN 7" CON MULTILEVEL CONTROL
TOUCH SCREEN 7" CONTROL PANEL WITH MULTILEVEL CONTROL

- ✓ FORNITURA COMPLETA DI MOVIMENTAZIONE PER TUTTE LE ESIGENZE DI LAVORO
COMPLETE HANDLINGS SUPPLY FOR ALL FOR ALL WORK REQUIREMENTS
- ✓ PERSONALIZZAZIONE ALTEZZA LINEA DI LAVORO DA H: 85 mm FINO A H: 750 mm
CUSTOMIZATION WORKING LINE HEIGHT FROM H: 85 mm UP TO H: 750 mm
- ✓ CONFIGURAZIONE ANCHE PER CARICO E SCARICO CON TRANSPALLET MANUALI
LOADING AND DOWNLOADING CONFIGURATION ALSO WITH MANUAL TRANSPALLET
- ✓ SISTEMA DI TAGLIO, SALDATURA E SPALMATURA AUTOMATICI
AUTOMATIC CUTTING, SEALING AND SPREADING DEVICE
- ✓ IDEALE PER PALLET INSTABILI O IRREGOLARI / *IDEAL FOR UNSTABLE PALLET OR IRREGULAR SHAPE*

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

MACHINE / MACHINE	ROTOTECH 3000 PGS	ROTOTECH 3000 PVS
Produttività / <i>Productivity</i> (pallet/h)	35	
Velocità rotazione braccio / <i>Arm rotation speed</i> (rpm)	7÷15	
Velocità salita/discesa carrello regolabile da quadro / <i>Carriage up/down speed adjustable from control panel</i> (m/min)	2,5÷7,2	
Velocità convogliatori regolabile / <i>Variable conveyors speed</i> (m/min)	fisso/fixed: 10, 12, 15 (std) variabile/variable: 8÷15 (opt)	
Dimensioni minime pallet / <i>Minimum pallet dimensions</i> (LxWxh) (mm)	600x800x500 (std)	
Dimensioni massime pallet / <i>Maximum pallet dimensions</i> (LxWxh) (mm)	1700x1050x2000 (std) (con rulliere/with conveyors W=1100mm)	
Dimensioni massime pallet / <i>Maximum pallet dimensions</i> (LxWxh) (mm)	1500x1250x2000 (opt) (con rulliere/with conveyors W=1300mm)	
Tiro film regolabile / <i>Variable film tensioning</i>	STD	
Prestiro film / <i>Film prestretch</i> (%)	fisso/fixed: 250 (std)	regolabile/variable: 150÷400
Portata max / <i>Max capacity</i> (kg)	1500	
Alimentazione / <i>Power Supply</i> (VAC)	400 VAC 3Ph+N+PE 50Hz	
Potenza installata (senza rulliere) / <i>Installed power</i> (without conveyors) (kW)	4,4	5,5
Dimensioni max bobina film / <i>Max spool dimension</i> (Ø mm x H mm x kg)	300x500x20	
Spessore film / <i>Film thickness</i> (µm)	17÷35	

LAYOUT ROTOTECH 3000 H_400÷500 mm

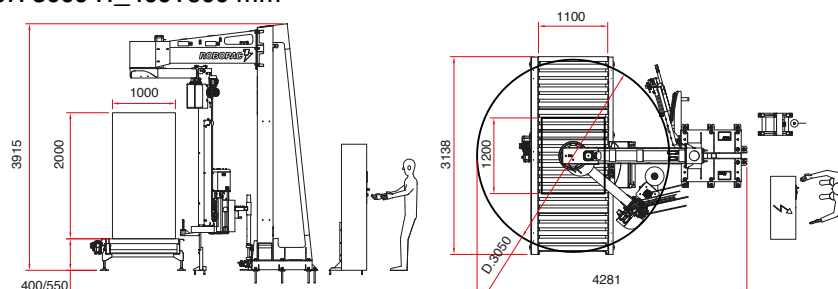

I CONTENUTI DI QUESTO CATALOGO SONO STATI VERIFICATI AL MOMENTO DELLA STAMPA. ROBOPAC SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN OGNI MOMENTO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E DEGLI ACCESSORI ILLUSTRATI NEL PRESENTE DOCUMENTO. / THE CONTENTS OF THESE CATALOGS HAVE BEEN VERIFIED BEFORE THE PRESS. ROBOPAC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IN EVERY MOMENT THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS AND ACCESSORIES ILLUSTRATED IN THE PRESENT DOCUMENT.